



DONALDSON PROPONE

Carrello Portatile Diesel Filter Cart per Pulizia Gasolio



Il carrello di filtrazione Donaldson X770816 fornisce una pratica modalità di filtrazione portatile off-line del gasolio. E' progettato per l'utilizzo in impianti e attrezzature mobili per raggiungere e mantenere adeguati livelli di pulizia ISO.

Filtro a pressione in serie in grado di fornire la rimozione di particolati fini e filtro assorbente per l'eliminazione dell'acqua.

La potente pompa da 50 litri al minuto garantisce un'efficace trasferimento e filtrazione del fluido. Il carrello di filtrazione Donaldson è stato progettato per garantire prestazioni ottimali e massima convenienza e sicurezza.




Le sue caratteristiche lo rendono la scelta migliore per proteggere i vostri macchinari e attrezzature da guasti causati da contaminazione e acqua.

Codice Donaldson: X770816 - Caratteristiche carrello di filtrazione

Caratteristiche	Vantaggi
Telaio robusto e durevole	Lunga durata
Media filtrante ad elevate prestazioni	Minori costi di filtrazione
Doppio filtro a Pressione	Due stadi di filtrazione - particolati fini e/o acqua
Valvola di sicurezza	Previene la pressurizzazione e danni alle pompe, tubi e filtri
Interruttore di protezione da sovraccarico	Previene il surriscaldamento del motore / pompa

Applicazioni

Filtrazione nuovi fluidi	I nuovi fluidi sono solitamente al di sopra del livello di pulizia ISO consigliata
Filtrazione Off-line	Il carrello di filtrazione puo' essere utilizzato per integrare il sistema di filtrazione esistente
Trasferimento di fluidi	Il fluido viene trasferito da un contenitore di stoccaggio (serbatoio, ecc) al serbatoio della macchina
Rimozione dell'acqua	Rimozione dell'acqua dal sistema
Lavaggio impianti dopo le riparazioni	Dopo aver riparato la macchina, completare un lavaggio dell'impianto prima di riportarla in servizio ne rende piu' sicuro l'utilizzo

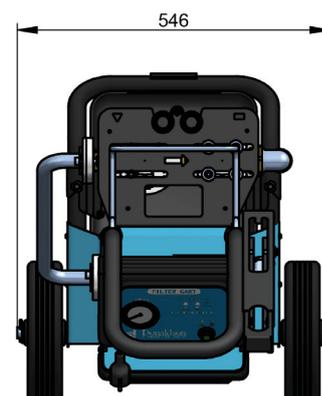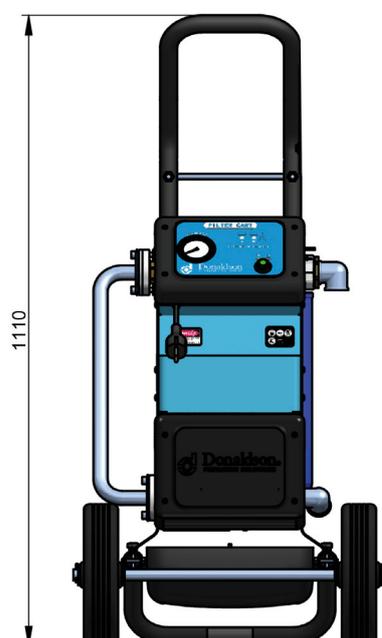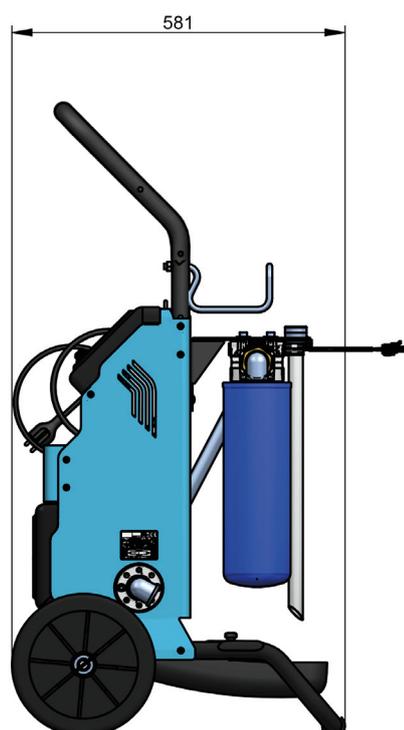

Indicatori di pressione differenziale

- Indica quando sostituire gli elementi

• 2 filtri a pressione

montati di serie

- Consente la rimozione di particolato / acqua o la rimozione di particelle grossolane / fini

Vaschetta ad angolo rimovibile

- Facilita la pulizia e la fuoriuscita del liquido quando rovesciato all'indietro



Indicatori elettrici doppi con lampeggianti sul cruscotto + manometro per pompa

- per monitorare le prestazioni del filtro e dare istruzioni di assistenza

Motore montato all'interno

- Migliore stabilita'
- Fluido non gocciola sul motore quando si cambiano i filtri
- Pompa principale protetta da un coperchio

Interruttore di protezione da sovraccarico

- Protegge il motore e la pompa dal surriscaldamento

Accessori

- Valvola di fondo

Valvola di sicurezza integrata

- Protegge da eccessiva pressione



Specifiche carrello di filtrazione

Alimentazione	220 V @ 50/60 Hz
Motore elettrico	Built-in thermal lockout
Cavo elettrico	5 m
Max viscosita' fluido	150 cSt
Portata	50 lpm
Max pressione	5 bar (bypass interno)
Indicatori	Indicatori elettrici doppi con lampeggianti sul cruscotto + manometro per pompa
Tubo di aspirazione	3 m
Tubo di scarico	4 m
Filtro Primario	P568666
Filtro assorbimento acqua	P570248
Accessori	Valvola di fondo



Donaldson Europe b.v.b.a.
Interleuvenlaan 1
3001 Leuven
Belgium

Engine-europe@donaldson.com
www.donaldson.com

Europe +32-16-38-3811
North America 800-374-1374
Mexico +52-449-910-6150
Latin Am. & Carib. +52-449-910-6150
Brazil +55-11-2119-1604
South Africa +27-11-997-6000

South East Asia 65-6311-7373
Greater China 852-2405-8388
Japan 81-42-540-4112
Australia 61-02-4350-2033
India +91-124-2290060

Brochure No. F111375-EMEA (08/13)
© 2013 Donaldson Company, Inc.
Donaldson Company, Inc. reserves the right to change or discontinue any model or specification at any time and without notice.